




TECHNISCHE VORGABEN WERBEBEILAGEN




BEILAGENFORMATE

Folgende Werbebeilagen können verteilt werden

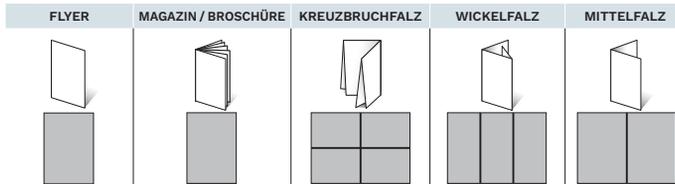

Folgende Werbebeilagen können nicht verteilt werden

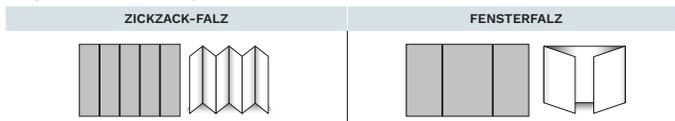


FORMATE

Mindestformat (Endformat)

- 148 x 210 mm

Maximalformat (Endformat)

- 275 x 400 mm
- 4 Seiten : ab 200 g/m² (nicht satiniert)
- 8 Seiten : ab 150 g/m²
- 12 Seiten und mehr : ab 90 g/m²



Die Beilagenhöhe (= Falz) darf die doppelte Breite nicht überschreiten.

FERTIGUNG

- **LUXEMBURGER WORT:** Maximales Beilagengewicht = **100 Gramm**. Eine Gewichtsüberschreitung unterliegt der vorherigen Freigabe.
- **CONTACTO:** Maximales Beilagengewicht = **35 Gramm**. Eine Gewichtsüberschreitung unterliegt der vorherigen Freigabe.
- Die Beilagen müssen von identischem Format und Gewicht/m² sein.
- Druckfreie Außenflächen müssen aus mattem Papier sein.
- Eingeklebte Muster oder sonstige Objekte müssen an Kopf oder Fuß des Falzes platziert sein und unterliegen einer vorherigen Freigabe.
- Die Drahtstärke von klammergehefteten Beilagen darf die Beilagen-Mindeststärke nicht überschreiten.
- Bei Abweichungen der Beilagenstärke ist eine Falzklebung in einer Maximal-Stärke von 1,5 mm dringend empfohlen.
- Fadengeheftete oder ungeheftete Rückenklebungen können nicht verarbeitet werden.
- Kleinformatige und dicke, sowie dünne, großformatige Beilagen sollten vermieden werden.
- Sonderformate und -ausführungen unterliegen der vorherigen Freigabe durch den Beilagenmanager.

PAPIERSTÄRKEN (Empfehlung)

- Flyer: ab 200 Gramm/m²
- 4 Seiten: ab 100 G/m²
- 8 Seiten: zwischen 65-100 G/m²
- 12-16 Seiten: zwischen 60-80 G/m²
- Über 16 Seiten: zwischen 45-60 G/m²
- Maximale Seitenstärke 96 Seiten

TECHNISCHE ABNAHME

Für alle anderen Arten von Beilagen müssen dem Produktionsleiter systematisch Vorlagen oder Entwürfe zur Genehmigung vorgelegt werden, und zwar spätestens sechs Wochen vor dem Erscheinungsdatum. Die Buchung der Beilage ist erst dann endgültig, wenn der Produktionsleiter seine Zustimmung erteilt hat. Die Mindestanzahl an Modellen/Layouts, die für einen Test zur Verfügung gestellt werden müssen, beträgt 500 Exemplare. Weitere Informationen über: print@regie.lu

BUCHUNG

Spätestens 3 Wochen vor dem Erscheinungstermin und unter Vorbehalt der Verfügbarkeit sowie der Erfüllung aller technischen Voraussetzungen.

E-Mail : print@regie.lu

Im Fall einer Stornierung nach der Buchungsfrist fallen Gebühren in Höhe von 50% des Gesamtbetrags an. Bitte teilen Sie uns bei der Buchung das Format, die Anzahl der Seiten und das Gewicht der Beilage mit. Der Verlag kann keine Branchen-Exklusivität von Beilagen in ein und derselben Ausgabe garantieren.

GARANTIEN

Um etwaige Verzögerungen bei der Zeitungsauslieferung auszuschließen, kann ein Beilagentermin aufgrund schwerwiegender, produktionsbedingter, technischer Probleme, verschoben werden.

ANZULIEFERNDE MENGE

| LUXEMBURGER WORT | | CONTACTO | |
|------------------|--------|----------|--------|
| Montag-Freitag | 46.200 | Mittwoch | 18.900 |
| Samstag | 47.200 | | |

ÜBERSCHUSS

Bei jeder Bestellung von Print & Supply müssen Sie den Bestimmungsort und die Anzahl der überschüssigen Folder angeben.

Bei gelieferten Beilagen müssen die genauen Mengen geliefert werden. Überschüsse werden zerstört.

LIEFERADRESSE

Printing Partners Paal-Beringen N.V.

Industrieweg 147
Poort West-Limburg 2206
B-3583 Paal-Beringen

Tel. : +32 11 71 71 71

E-Mail : dirk.meeus@coldsetprintingpartners.be
sonja.stas@coldsetprintingpartners.be

Wenn Sie **Modelle oder Vorlagen** einreichen müssen, sind diese an die oben angegebene Adresse zu senden. Die Mindestanzahl der für einen Test zu liefernden Modelle/Vorlagen beträgt **500 Exemplare**.

LIEFERFRIST

- Montag-Freitag von 8.00-16.00 Uhr
- Die Beilagen müssen der Druckerei frühestens 5 Werktage und spätestens 3 Werktage vor dem Veröffentlichungsdatum vorliegen (weder früher noch später).

Achtung: Am 11.11.2024 ist ausnahmsweise geschlossen.

VERPACKUNG

- Alle Beilagen müssen im Endformat angeliefert werden. Siehe nächste Seite.
- Alle Pakete müssen gleichermaßen verpackt und nach oben ausgerichteter Titelseite verschränkt sein.
- **Verschiedene Prospekt-Versionen müssen gesondert verpackt und angeliefert werden.**
- **Zeitverzögerungen, bedingt durch Verstöße der „Lieferbedingungen“, werden dem Kunden zusätzlich berechnet.**

LIEFERSCHEIN

Jeder Lieferung von Beilagen muss ein Lieferschein mit den nachfolgenden Angaben beigefügt werden:

- Name des Kunden
- Name und Sprache der betreffenden Ausgabe
- Titel der Prospektbeilage
- Veröffentlichungsdatum
- Gesamtzahl der Beilagen auf der Palette
- Anzahl der Beilagen pro Paket



TECHNISCHE VORGABEN WERBEBEILAGEN



VERPACKUNG DER WERBEBEILAGEN

| PACKET-HÖHE | UNVERPACKT | STABILE PALETTEN | SCHUTZSCHICHT AUF PALETTEN-BÖDEN | KARTONSCHUTZ ZWISCHEN DEN EINZELNEN PALETTEN-EBENEN | GERADE STAPELUNG |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pakethöhen zwischen <u>10 cm</u> und <u>maximal 16 cm</u> sind einzuhalten. 1. Eine Pakethöhe von 10 cm mit einer Mindestmenge von 75 Beilagen pro Paket ist empfohlen und muss ggf., unter Berücksichtigung der Maximaldicke von 16 cm, angepasst werden. 2. <u>Verschränkte Beilagen-Pakete werden verweigert.</u> • Die aufgestapelten Ebenen der Paletten müssen von identischer Höhe sein. • Die Pakete müssen frei von oben- oder/ und unten-liegenden Schutzbögen sein | <ul style="list-style-type: none"> • Zusätzlicher obenliegender Papierschutz ist nicht gestattet. • Gesondert verschnürte oder folienverpackte Pakete sind nicht gestattet. • Es ist nicht erlaubt, 2 Schnüre/Bänder zu verwenden (zusätzliche Kosten für die Vorbereitung). • Eine Verschnürung der Pakete kann zur Beschädigung der Beilagen führen. • Eine Zwischenverpackung der Beilagen in Pappkisten, zusätzlich zur Palettierung, ist nicht gestattet. | <ul style="list-style-type: none"> • Palettenformat: 120 x 180 cm (Einwegpaletten) • Alle Paletten müssen 4-seitig vom Hubwagen aufnehmbar sein. | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Palettenböden müssen mit Karton, vor Verschmutzungen der daraufliegenden Beilagen geschützt werden. • Feuchte Paletten müssen mit zusätzlichem Plastik geschützt werden. | <ul style="list-style-type: none"> • Der Stabilität halber, müssen sämtliche Ebenen der Palette mit einem Kartonbogen unterlegt sein. | <ul style="list-style-type: none"> • Alle Pakete sollen möglichst kompakt gestapelt sein. • Die Pakete müssen bündig mit den Rändern der Palette abschließen. • Die aufgeschichteten Pakete müssen von identischer Höhe sein. • Eine sachgemäße Paketaufschichtung vermeidet die Beschädigung der Beilagen. <p><i>Die Beilagen können auch in sogenannten Kistenpaletten aus Karton angeliefert werden (Zum Beispiel 77 x 118 cm – Höhe 102 cm).</i></p> |

| OBERE SCHUTZSCHICHT DER PALETTEN | MAXIMALGEWICHT PRO PALETTE: 1.000 KG | MAXIMALE HÖHE VON PALETTEN: 120 CM | INFORMATIONEN ZUM PALETTENINHALT | PALETTENSCHUTZ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ein einfacher Kartonbogen genügt unter der Voraussetzung, dass die Paletten nicht aufeinandergestapelt werden. • Ggf. ist eine Holzauflage dringend angeraten. | <ul style="list-style-type: none"> • Ein Maximalgewicht von 1.000 Kg darf nicht überschritten werden. • Gewichtsüberschreitungen schließen den Transport durch Handhubwagen aus. | <ul style="list-style-type: none"> • Höhenüberschreitungen von über 120 cm erschweren den Transport der Paletten und beeinträchtigen zudem die Stabilität. | <ul style="list-style-type: none"> • Jede Palette ist auf der kurzen und der Oberseite mit einem Etikett mit folgenden Informationen zu versehen: <ul style="list-style-type: none"> • Name des Kunden • Name und Sprache der betreffenden Ausgabe • Name der Beilage • Erscheinungsdatum • Anzahl der Beilagen pro Palette • Anzahl der Beilagen pro Paket • Individuelle Nummer der Palette und Gesamtanzahl der Paletten pro Sprachversion • Gewicht pro Palette • Name der Kontaktperson, Adresse und Telefonnummer der Druckerei | <ul style="list-style-type: none"> • Palettenränder können vor dem Verpacken mit Schutzfolie und anschließend anbringen von Plastikbändern, mit Schutzecken oder Holzauflagen versehen werden (2 Bänder pro Seite). <p>ACHTUNG: Keine Metallbänder!</p> |

ACHTUNG: Zusätzlicher Arbeitsaufwand, der auf ein nicht ordnungsgemäßes Verpacken oder Palettieren der gelieferten Beilagen zurückzuführen ist, wird mit 50 €/Stunde pro Person berechnet.